BJ365

Fasson ®

MC PRIMECOAT NG FSC
S2000NG-BG40BR

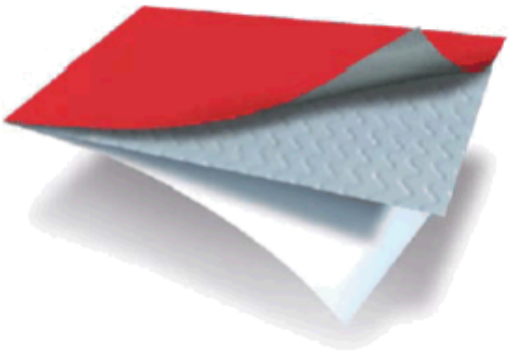

MC PRIMECOAT NG FSC	
S2000NG	
BG40BR	

Лицевой слой

Белая, одностороннего машинного мелования, каландрированная бездревесная полуглянцевая бумага. Код переработки материала лицевого слоя - 22.

Лицевой слой изготовлен из FSC® сертифицированной бумаги (номер сертификации в кодовой системе FSC Mix Credit: CU-COC-807907, Код лицензии: FSC-C004451).

Плотность	80 g/m²	ISO 536
Толщина	62 µm	ISO 534

Адгезив

Прозрачный, акриловый клей на основе эмульсии, постоянной липкости, общего назначения.

Подложка

BG40BR коричневая, суперкаландрированная силиконизированная с одной стороны бумага. Код переработки материала подложки - 80.

Плотность	55 g/m²	ISO 536
Толщина	49 µm	ISO 534

Ламинат

Общая толщина	127 µm±10%	ISO 534

Технические показатели

Первоначальная адгезия	15 N/25mm	FTM 9 Glass
Уровень адгезии 90°	8 N/25mm	FTM 2 St.St.
Минимальная температура этикетирования	5 °C	
Диапазон рабочей температуры	-20 °C до 80 °C	

Технические показатели адгезива

Клей характеризуется высокой начальной липкостью, отличной адгезией, хорошими эксплуатационными свойствами при наклейке на различные поверхности при низкой положительной температуре.

Применение и использование

Материал предназначен для широкого применения в рекламных и промышленных целях, для обеспечения высококачественной многокрасочной печати с умеренным глянцем.

Печать и отделка

Лицевой материал пригоден для печати плашечных и растровых полноцветных изображений, а также штриховых элементов и текста высокой, флексографической (УФ, водные краски), офсетной и трафаретной способами печати. Также возможно горячее и холодное тиснение фольгой, лакировка и печать переменной информации ТТ принтерами, при условии предварительного подбора настроек печати и расходных материалов для каждой конкретной партии материала. Точные наименования печатных лаков, клеев и красок, их серий, а также фольги для тиснения и ТТ риббонов должны быть уточнены у Ваших поставщиков данного вида материалов. В процессе переработки и хранения материала не рекомендуется нагревание материала выше 80°C (в т.ч. на сушке и обводных валах).

FSC
www.fsc.org
FSC® C004451
The mark of responsible forestry

Это автоматически созданное техническое описание материала. Все приведенные данные принимаются как типичные значения. Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации. Если у Вас имеются предложения или замечания по содержанию данного технического описания пожалуйста свяжитесь с нами по электронной почте: datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Соответствие и Подтверждения

Клей соответствует Европейским стандартам, нормам FDA 175.105 и имеет рекомендации к использованию в Германии в соответствии с the German recommendations XIV описанными в стандарте BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung – Федеральный Институт Германии Оценки Рисков). Клей может быть использован в прямом контакте с влажными, сухими и не жирными продуктами пищевой промышленности.

Срок хранения

Для достижения оптимальной производительности используйте этот продукт в течении два года с даты изготовления, при условиях хранения, определенных FINAT (20-25°C; относительная влажность 40-50%). Длительное хранение вне этих условий может сократить срок годности.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Гарантия
Все заявления, техническая информация и рекомендации относительно продукции Avery Dennison, представленные в данной брошюре, основаны на испытаниях, которые считаются надежными, при этом такие заявления, техническая информация и рекомендации не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция Avery Dennison продается на том основании, что покупатель независимо определил ее пригодность для своих целей. Вся продукция Avery Dennison продается в соответствии с общими условиями продажи, предусмотренными компанией Avery Dennison и представленными на вебстранице http://terms.europe.averydennison.com

©2021 Avery Dennison Corporation, 2016 г. Все права защищены. Avery Dennison и все прочие бренды Avery Dennison, настоящая публикация, ее содержание, названия продуктов и коды принадлежат Avery Dennison Corporation. Все остальные бренды и названия продуктов являются товарными знаками их соответствующих владельцев. Настоящая публикация не может быть использована, скопирована или воспроизведена полностью или частично для каких-либо целей, отличных от маркетинговых целей Avery Dennison.