

ДАТА: 22.02.2023

## PE-W 100#(TC)(106A) 100# WHITE PE FILM(TC)/ ACRYLIC 106A/ WHITE GLASSINE

### Лицевой слой

Белая полиэтиленовая пленка PE 100 с ТОП покрытием, для высококачественных этикеток большого размера

Лицевой слой			
Толщина	98 +/- 3	μ	ISO 534
Плотность	95 +/- 4	g/M <sup>2</sup>	ISO 536

### Подложка

Белая, суперкаландрированная, силиконизированная с одной стороны бумага.

Подложка			
Толщина	51 +/- 5	μ	ISO 534
Плотность	58 +/- 3	g/M <sup>2</sup>	ISO 536

### Клеящий слой

Постоянный усиленный акриловый адгезив. Прекрасная адгезия ко всем поверхностям, включая неполярные и шероховатые поверхности, сложные упаковочные материалы, полиэтиленовые и полипропиленовые канистры.

### Параметры материала


Параметры материала		
Общая толщина материал:	167 μ +/- 10%	ISO 534
Общая плотность	171 г/М <sup>2</sup> +/- 10%	ISO 536
Начальная липкость	8 N/25 mm	FTM 9
Окончательная адгезия 90°, стекло	9 N/25 mm	FTM 2
Минимальная температура аппликации	8°C	
Диапазон рабочих температур	от -20 °C до +60 °C	
Хранение	Температура	20 °C - 25 °C
	Влажность	40-50%

Срок хранения - 1 год, при соблюдении условий хранения.

### Условия хранения.

Для достижения оптимальной производительности используйте этот продукт в течении одного года с даты изготовления, при условиях хранения, (20°-25°C, относительная влажность 40- 50%). Длительное хранение вне этих условий может сократить срок годности. Избегайте попадание на материал прямых солнечных лучей и хранения в плохо вентилируемом помещении, контакта с пластификатами, маслами, растворителями, клеями, водой и другими химическими веществами.

### PE-W 100#(TC)(106A) 100# WHITE PE FILM(TC)/ ACRYLIC 106A/WHITE GLASSINE

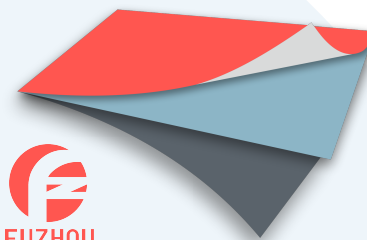

Лицевой материал	
Адгезив	
Подложка	

### Применение и использование

Материал ориентирован на рынок товаров личной гигиены, косметики. Благодаря высокой гибкости и пластичности, материал подходит для маркировки гибких, сжимаемых бутылей и контейнеров иных форм. Большая толщина материала позволяет изготавливать и использовать этикетки большого размера. Прекрасно подходит для этикетирования канистр с бытовой и автомобильной химией. Рекомендуется предварительное полномасштабное тестирование готовой этикетки.

### Печать и отделка

Высококачественное ТОП покрытие обеспечивает отличную печать и адгезию краски при использовании традиционных методов печати, включая флексографическую печать УФ красками. Материал может быть запечатан термотрансферным способом печати, при условии предварительного подбора настроек печати и расходных материалов. Использование острого угла заточки режущей кромки высечного штампа строго необходимо. Рекомендуется обработка штампа для повышения его тиражестойкости. Рекомендуется провести предварительное полномасштабное тестирование перед печатью и этикетированием. В процессе изготовления этикеток следует обеспечить минимально-необходимое натяжение материала в машине.

#### Офис

Москва

+7 (495) 935-85-56

www.artmark.org  
zakaz@artmark.ru

115054, Россия,  
г. Москва, Стремянный пер., д. 23/19,

#### Филиалы

Ростов-на-Дону  
Флексо Дон

+7 (863) 203-77-91

www.flexodon.ru  
info@flexodon.ru

Ростовская область, Мясниковский  
р-н, 1-й км автодороги  
Ростов-Новошахтинск, участок №6/11

Санкт-Петербург  
Артмарк Северо-Запад

+7 (812) 320-43-89

www.artmark.org  
info@artmark-nw.ru

г. Санкт-Петербург, г. Колпино,  
Ижорский завод, д. 39 лит. БУ

Екатеринбург  
Артмарк Северо-Запад

+7 (922) 164-49-42

www.artmark.org  
e.fedorova@artmark-nw.ru

Свердловская область, Сысертьский  
район, Большой Исток,  
Парковая ул., 2, строение «Д»

Новосибирск  
Артмарк Сибирь

+7 (383) 373-43-19

www.artmark.org  
zakaz@artmarksibir.ru

Новосибирская область,  
рабочий поселок Кольцово,  
Векторное шоссе, д. 19/1, офис № 6