ДАТА: 22.02.2023

PW6026 60# PP WHITE (TC)/ AW05/ WHITE GLASSINE

Лицевой слой

Глянцевая молочно - белая двуосноориентированная полипропиленовая (PP) пленка с ТОП покрытием

Лицевой слой			
Толщина	60 +/- 3	µ	ISO 534
Плотность	54 +/- 3	g/м²	ISO 536

Подложка

Белая, суперкаландрированная, силиконизированная с одной стороны бумага.

Подложка			
Толщина	51 +/- 5	µ	ISO 534
Плотность	58 +/- 3	g/м²	ISO 536

Клеящий слой

Постоянный акриловый адгезив общего назначения

Параметры материала

Параметры материала			
Общая толщина материал:		127 µ +/- 10%	ISO 534
Общая плотность		130 g/м² +/- 10%	ISO 536
Начальная липкость		8 N/25 mm	FTM 9
Окончательная адгезия 90°, стекло		7 N/25 mm	FTM 2
Минимальная температура аппликации		8°C	
Диапазон рабочих температур		от -20 °C до + 60° C	
Хранение	Температура	20 °C - 25 °C	
	Влажность	40-50%	

Срок хранения - 1 год, при соблюдении условий хранения.

Условия хранения.

Для достижения оптимальной производительности используйте этот продукт в течении одного года с даты изготовления, при условиях хранения, (20°-25°C, относительная влажность 40- 50%). Длительное хранение вне этих условий может сократить срок годности. Избегайте попадание на материал прямых солнечных лучей и хранения в плохо вентилируемом помещении, контакта с пластификатами, маслами, растворителями, клеями, водой и другими химическими веществами.

PW6026 60# PP WHITE (TC)/ AW05/ WHITE GLASSINE

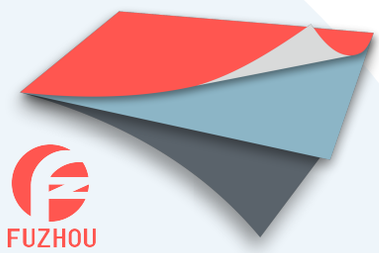

Лицевой материал	
Адгезив	
Подложка	

Применение и использование

Молочно - белая, глянцевая, улучшенная, плотная полипропиленовая пленка для широкого круга применений. Может использоваться на стекле, PP, PE, крашенном металле и других материалах. Типичными применениями являются этикетки на продукты питания, ликеро-водочную продукцию, косметику и бытовую химию. Отлично подходит для пластиковых флаконов и упаковочной пленки, а так же большинства других упаковочных материалов

Печать и отделка

Материал прекрасно подходит для всех традиционных способов печати, включая флексографическую печать УФ красками. Рекомендуется использовать высечной инструмент с острой кромкой. Рекомендуется использовать минимально необходимое натяжение на печатной машине.

Офис

Москва

+7 (495) 935-85-56

www.artmark.org
zakaz@artmark.ru

115054, Россия,
г. Москва,Стремянный пер., д. 23/19,

Филиалы

Ростов-на-Дону
Флексо Дон

+7 (863) 203-77-91

www.flexodon.ru
info@flexodon.ru

Ростовская область, Мясниковский р-н, 1-й км автодороги Ростов-Новошахтинск, участок №6/11

Санкт-Петербург
Артмарк Северо–Запад

+7 (812) 320-43-89

www.artmark.org
info@artmark-nw.ru

г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. 39 лит. БУ

Екатеринбург
Артмарк Северо–Запад

+7 (922) 164-49-42

www.artmark.org
e.fedorova@artmark-nw.ru

Свердловская область, Сысертский район, Большой Исток, Парковая ул., 2, строение «Д»

Новосибирск
Артмарк Сибирь

+7 (383) 373-43-19

www.artmark.org
zakaz@artmarksibir.ru

Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, Векторное шоссе, д. 19/1, офис № 6

ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ОЧЕНЬ ХОРОШО-
ЛЮБИТЬ ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ